

被害にあってから雪の怖さを知っても、遅いのです。

暖冬つづきといっても、寒波の襲来で予想外の積雪。
お隣さんに迷惑をかけていませんか？庭木、カーポートは大丈夫ですか？

ゆきもちくん

ゆきもちくんデルタ

スーパーゆきもちくん

スーパーデルタ

ゆきもちくんS.90

ビッグエル280

ゆきもちくんS.140

スーパーリング

ゆきもちくんS.200

ゆきもちくん

特許登録(特許 第3517658号)
(特許 第3606320号)



●どんな屋根にも取付可能

日本瓦 洋瓦 瓦葺 銅板

同質雪止め瓦(輪型)・雪止め金具がついていれば屋根材を問わず取り付け可能です。
(※一部取付けられない場合もあります。詳しくは別冊「取扱説明書」をご覧ください。)

●丈夫で長持ち。

大気暴露試験結果から計算した数値が証明。

●豊富なカラーで、目立たず外観を損なわない。

カラーバリエーションの中から屋根色にマッチした色をご自由にお選び下さい。


●屋根を傷めることなく取付可能。

既存の雪止め瓦・雪止め金具に取付けるので現状の屋根に手を加える必要はありません。



特許製品 ゆきもちくん シリーズソーラー屋根落雪防止対策製品

設置条件によっては取付けられない場合があります。予めご相談下さい。

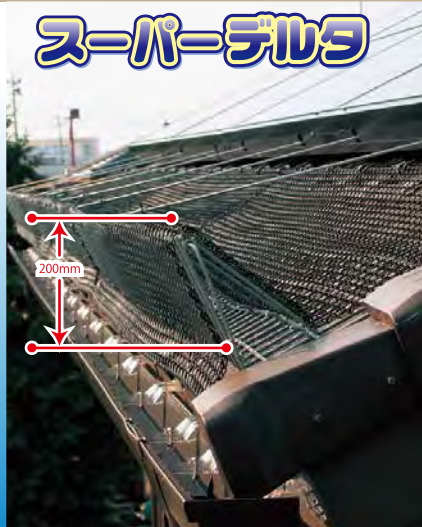

安心宣言

落雪なくして楽な季節！！


屋根の
落雪とは
さようなら

ゆきもちくん




※取付方法は屋根により異なります。詳しくはホームページの標準施工図をご参照下さい。


ゆきもちくん

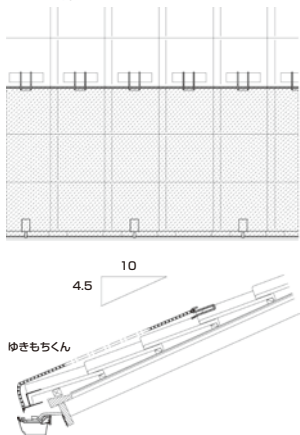




ゆきもちくんS 90・140・200

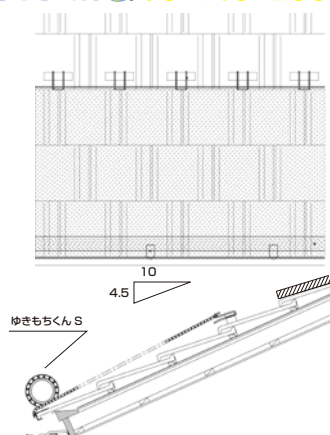


スーパーデルタ

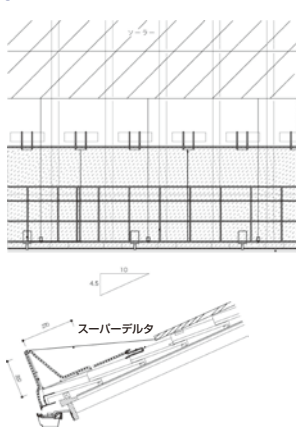


スーパーリング

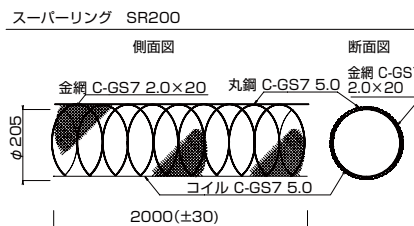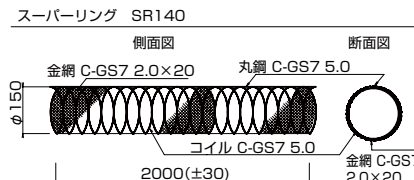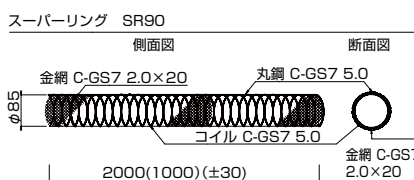


スーパーゆきもちくん

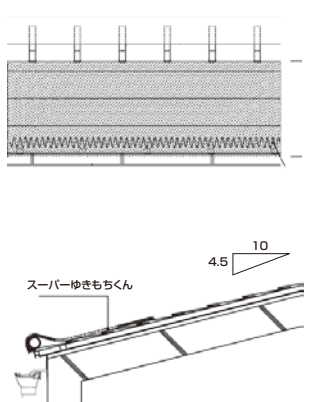

ゆきもちくんデルタ

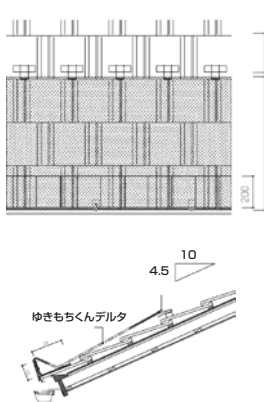

ビッグエル280

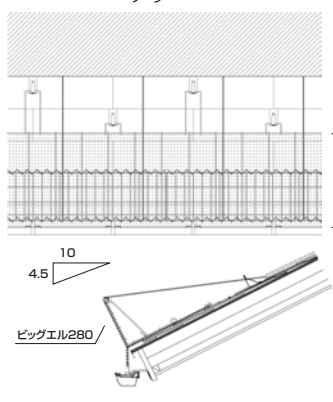

【取扱説明書について】

「ゆきもちくん」シリーズを取付ける場合には弊社発行の「ゆきもちくん取扱説明書」を必ず参照してください。取扱説明書は弊社問い合わせ窓口にご連絡いただければ随時郵送いたします。また、ゆきもちくん公式Web(下記URL)にて同じものを閲覧、ダウンロードすることも可能です。



落雪しています



落雪していません



スーパーリングは目立ちません



設置後、落雪していません



ゆきもちくん 各種お取付けの際の注意点

- ①本製品の取付工事にあたっては関係法令を遵守し安全な施工を心掛けてください。
- ②本製品は、既設の雪止め瓦若しくは雪止め金具がなければ取付けることはできません。
- ③本製品の各種上部取付部品は取付箇所(雪止め瓦若しくは雪止め金具)の寸法・形状等によっては取付けられない場合がありますので事前に確認してください。
- ④本製品の上部取付部品は桁方向に303mm以下、下部取付部品は桁方向に606mm(多雪地域の場合には303mm)以下のピッチで取付けてください。
- ⑤太陽光パネル取付部分の強度、取付ける屋根の勾配、屋根の流れの長さ、屋根材(雪止め瓦、雪止め金具等を含む)の状態及び予想積雪量等の必要事項を事前に調査確認し、それらに基づき製品重量及び積雪荷重等に対して十分な強度のある取付箇所を取付けてください。取付箇所十分な強度がない場合、積雪荷重に耐えきれず製品及び屋根材ごと落下する可能性があります。
- ⑥本製品は軒先から直近の雪止め瓦若しくは雪止め金具までの間(270～1000mm)に積もった雪を「落ちにくくする」ためのものです。それより上部に積もった雪には別途雪止めを行ってください。それらが行われない場合には屋根全体の積雪荷重に耐えきれず本製品及び屋根材ごと落下する可能性があります。

- ⑦本製品は急勾配屋根に取付けた場合には十分な雪止め効果を得ることができない場合があります。設置状況、気象状況等によっては本製品及び屋根材ごと落下する可能性があります。特に急勾配太陽光パネル設置屋根へ取付けた場合には、落雪や本製品及び屋根材ごと落下する可能性が高く非常に危険ですので絶対におやめください。
- ⑧指定された箇所以外の分解・改造は絶対にしないでください。また、取扱説明書記載の標準取付方法を遵守してください。事前調査の結果、標準取付方法では製品落下等の危険性があると判断される場合には、施工主、施工業者様の判断のもと、必ず必要とされる補強を行ってください。
- ⑨取扱説明書記載の標準取付方法によらない取付方法に関しては、施工主、施工業者様の判断・責任のもとに行ってください。
- ⑩取付完了後には本製品及び取付部分の状態等の安全性を必ず確認してください。また、定期的に保守点検を行い、製品及び取付箇所の劣化や緩み等がないか確認してください。必要があれば即時補修・交換を行ってください。
- ⑪本製品には融雪機能がありませんので必ず雪下ろしを行ってください。雪下ろしの目安は取付箇所の強度や積雪量、雪比重等によって異なりますので、施工主、施工業者様の判断のもとに適時雪下ろしを行ってください。本製品上に積雪があるにも関わらず雪下ろしを行わない場合には、取付箇所が積雪荷重等に耐えきれず、本製品及び屋根材ごと落下する可能性があります。
- ⑫本製品は100%落雪を防止するものではなく、あくまでも「落雪にくくする」ためのものです。設置状況、気象状況等によっては落雪する可能性もありますので、本製品上に積雪がある場合には、その下は大変危険ですので絶対に立ち入らないようにしてください。
- ⑬本製品は屋根軒先用落雪防止装置です。雪底、氷柱、スガモレ等の発生を防止するものではありません。
- ⑭本製品は亜鉛メッキ製品です。異種金属屋根(ステンレス、銅等)に取付ける場合にはご注意ください。
- ⑮本製品は低層建物向けです。
- ⑯本製品の取付工事は必ず専門の屋根工事業者様が行ってください。
- ⑰不適切な取付方法、取付箇所構造上の強度不足、本製品の経年劣化、気象状況、その他本製品を取付けたことによって生じた全ての事由に起因する損害・事故について弊社は一切の責任を負いません。また、本製品からの落雪による損害・事故についても弊社は一切の責任を負いません。
- ⑱本書記載内容に関しては予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- ⑲「ゆきもちくん」シリーズは全種類受注生産品です。

【色見本】美観意識の強いお客様のために

たくさんあるカラーバリエーションの中から屋根色にマッチした色をご自由にお選び下さい。

ダーク
グリーン

ブラック


ダーク
レッド

ダーク
ブラウン

グレー

※「ゆきもちくんS-200」「スーパーリングSR200」はブラックのみ。
※「ゆきもちくんデルタ」「スーパーデルタ」「ビッグエル280」の中枠L型メッシュはブラックのみ。
周囲のネットは5色から選択可。

ゆきもちくん 専用線



ステンレス線のような光の反射をなくし、しかも防錆性を維持する強力な亜鉛メッキ線に、自動車塗装にまけない焼付塗装を施した完璧な線材です。

ゆきもちくんシリーズ 各種部品 耐用年数

暴露試験地域	平均腐食速度	算出耐用年数[年]
田園地帯 (奈良県桜井市坂町)	4.5 g/m ² /年	80 [年]
都市工業地帯 (神奈川県横浜市磯区)	9.3 g/m ² /年	38 [年]
海岸地帯 (沖縄県糸満市西崎町)	11.1 g/m ² /年	32 [年]

◆耐用年数計算方法◆

耐用年数 = $\frac{\text{亜鉛付着量 [400g/m}^2\text{]}}{\text{腐食速度 [g/m}^2\text{・年]}} \times 0.9$

上記の平均腐食速度は社団法人日本亜鉛鍍金協会による5年間(1992年～1997年)の大気暴露試験結果から計算した数値です。算出は上記の計算方式によりおこないます。

※参考値です。耐用年数は使用状況により異なりますので上記の限りではありません。

より詳しくお知りになりたい方は、下記販売店・施工店、または下記フリーダイヤルへお尋ね下さい。

インターネットでも
閲覧可能!

ゆきもちくん

検索



<http://www.yukimochikun.net>

●個人での施工は大変危険です。必ず屋根工事専門業者へご依頼下さい。

【発売元】

株式会社
キョウワ

【製造元】 日本工業規格表示認定工場

共和鋼業株式会社
kyouwakougyou, Co. Ltd

特許登録(特許 第3517658号)(特許 第3606320号)

ヨ ク ト マ ル ナ

【ゆきもちくん相談センター】

0120-49-1067
mail/toiawase@yukimochikun.net